


## Voraussetzungen für den erfolgreichen Flipper-Transport

Nicht überall sind die Etagen mit einem Lift erschlossen, was den Transport, des bis zu 150 kg schweren Flippers erheblich erschwert.

Für solche Fälle nutzen wir einen elektrischen Treppenläufer mit 170 kg Nutzlast. Dieser Einsatz bedingt, dass Treppen und Podeste breit und tief genug sind und die Treppe sich nicht wendelt. Die Stufen müssen fest, eben und tragfähig sein. Holzstufen sind nur bedingt befahrbar. Türzargen und andere Durchgänge müssen breit genug sein.

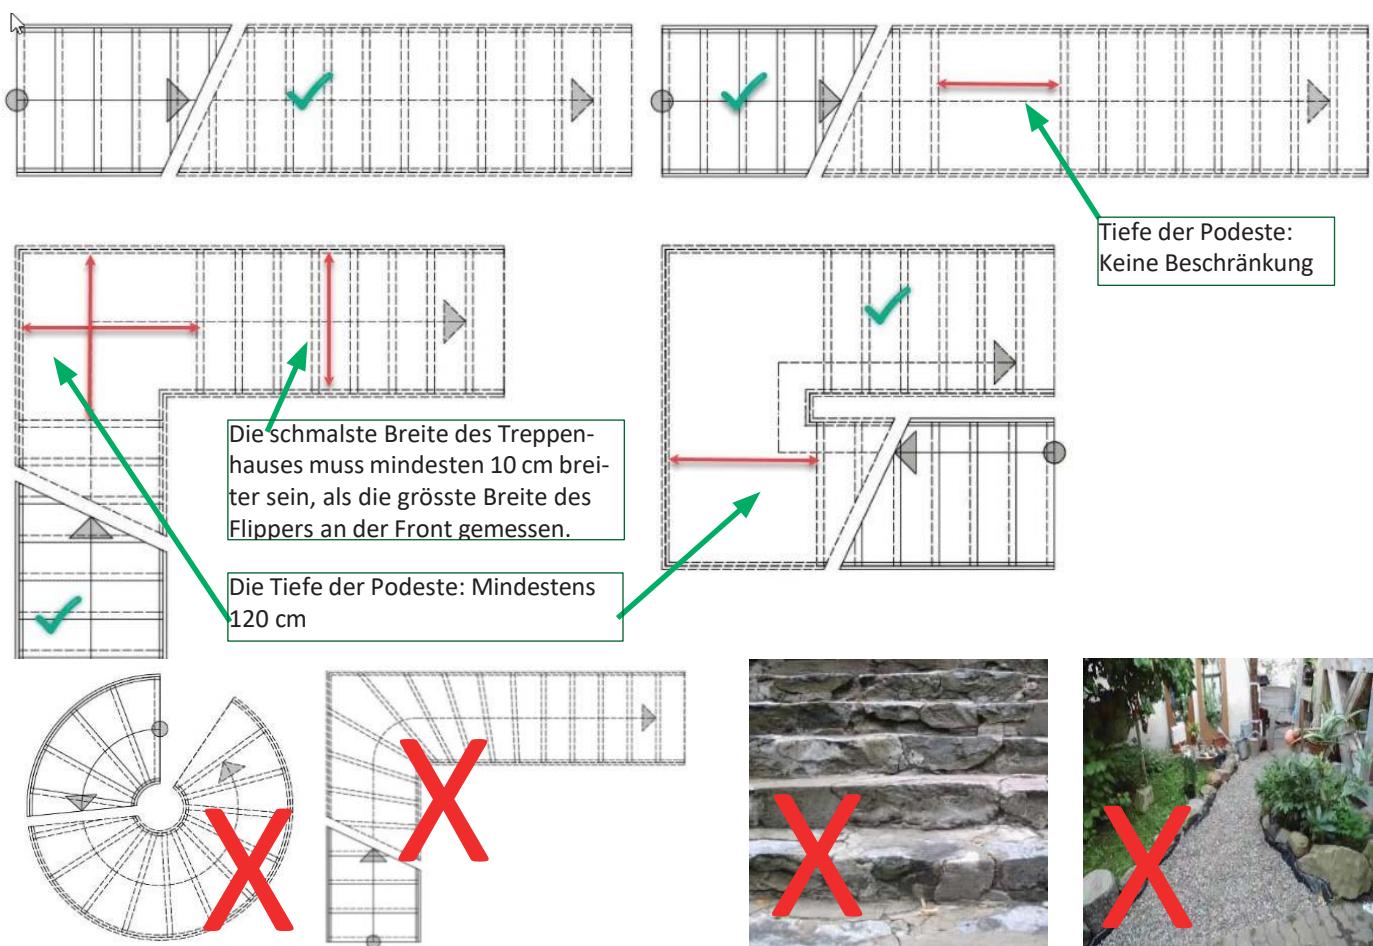

Gewendelte Treppen oder Teile davon, können mit dem Treppenläufer nicht befahren werden.

Wegen Kippgefahr müssen die Stufen möglichst gleichmäßig und eben verlaufen.

Zugangswege zum Haus sollten befestigt und auch nicht zu steil sein. Rasen oder Kieswege sind mit Gewichten von 150kg schlecht befahrbar.

Falls eine der Voraussetzungen nicht gegeben ist, muss der Flipper z.B. durch ein Zügelunternehmen transportiert werden.